


# KZ-HD1080P

## 高清會議攝影機





### 規格參數：

跟蹤攝影機型號	KZ-HD1080P
<b>鏡頭參數</b>	
圖像感測器	1/2.8" Exmor CMOS, 300萬像素
焦距	f=4.7mm-94.0mm
光圈	F1.6-F3.5
光學變焦	20倍
數位變焦	12倍
可視角	55.4°-2.9°
聚焦系統	自動, 手動, PTZ觸發
最低照度	0.5 lux (彩色), 0.1Lux (黑白)
快門速度	1/30(25)到1/10,000秒
增益	自動/手動
白平衡	自動, 室內, 室外, 一鍵觸發, 手動
曝光控制	自動, 手動, 快門優先, 光圈優先
最短焦距	10mm-1000mm
訊噪比	≥50dB
寬動態範圍	有
<b>雲台參數</b>	
水平範圍	-170°~+170°
垂直範圍	-30°~+90°
水平轉動速度	0.1°~200°/秒
垂直轉動速度	0.1°~150°/秒
預置點數目	128個
雲台控制介面	RS-485, RS-232, RS-422
調試升級介面	100M/1000M自我調整乙太網介面(RJ45)
雲台控制協議	PELCO-D/P, VISCA
<b>視頻參數</b>	
視頻輸出介面	DVI-I, HD-SDI, CVBS
視頻格式	高清: 1080p/60, 1080p/30, 1080i/60, 720p/60, 1080p/50, 1080p/25, 1080i/50, 720p/50 標清: NTSC, PAL
<b>一般參數</b>	
電源	DC12V
功耗	< 15W
工作溫度	0°C~+40°C
存放溫度	-20°C~+60°C
尺寸(寬×高×深)	226mm×206mm×159mm
機身重量	1.7KG
機身顏色	灰色, 白色

### 功能特色：

- ◆ 1/2.8英寸 CMOS感測器。
- ◆ 支援全高清1080p60到標清的多格式視頻輸出。
- ◆ 高清、標清視頻可同時輸出。
- ◆ 支援HD-SDI, DVI-I等高清視頻輸出介面。
- ◆ 內置OSD操作功能表。
- ◆ 20倍光學變焦。
- ◆ 精密蝸杆轉動, 定位精確, 運行平穩。
- ◆ 支援VISCA等多種協定及多種控制介面, 支援菊輪鍊組網。
- ◆ 配多功能IR遙控器。
- ◆ 智慧曝光有效解決投影、電視等設備對拍攝人物的影響。
- ◆ 支持桌面安裝、吸頂安裝、壁掛安裝, 吊杆安裝四種安裝方式。

### 外觀尺寸：

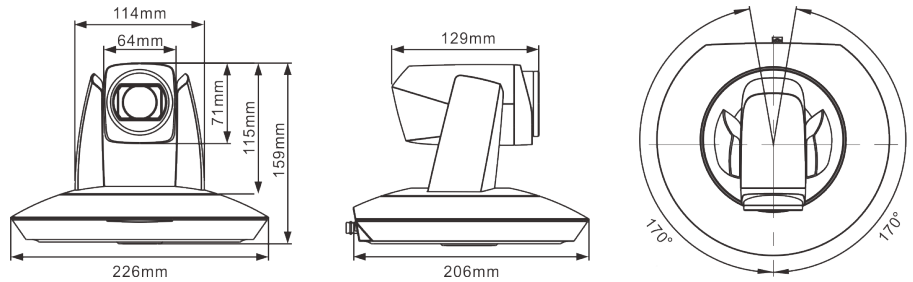

1. DVI-I 視訊輸出
2. HD-SDI 輸出
3. CVBS和控制接口
4. 電源輸入

### 應用場合：



電子教室



培訓教室



視訊會議